


+39EVOLUTION XL


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


- 411/39.1620.25 +39Evolution XL per modulo mm 600, spalle 15-20 mm
+39Evolution XL for 600 mm module, sides 15-20 mm
- 411/39.1621.25 +39Evolution XL per modulo mm 900, spalle 15-20 mm
+39Evolution XL for 900 mm module, sides 15-20 mm
- 411/39.1622.25 +39Evolution XL per modulo mm 1200, spalle 15-20 mm
+39Evolution XL for 1200 mm module, sides 15-20 mm

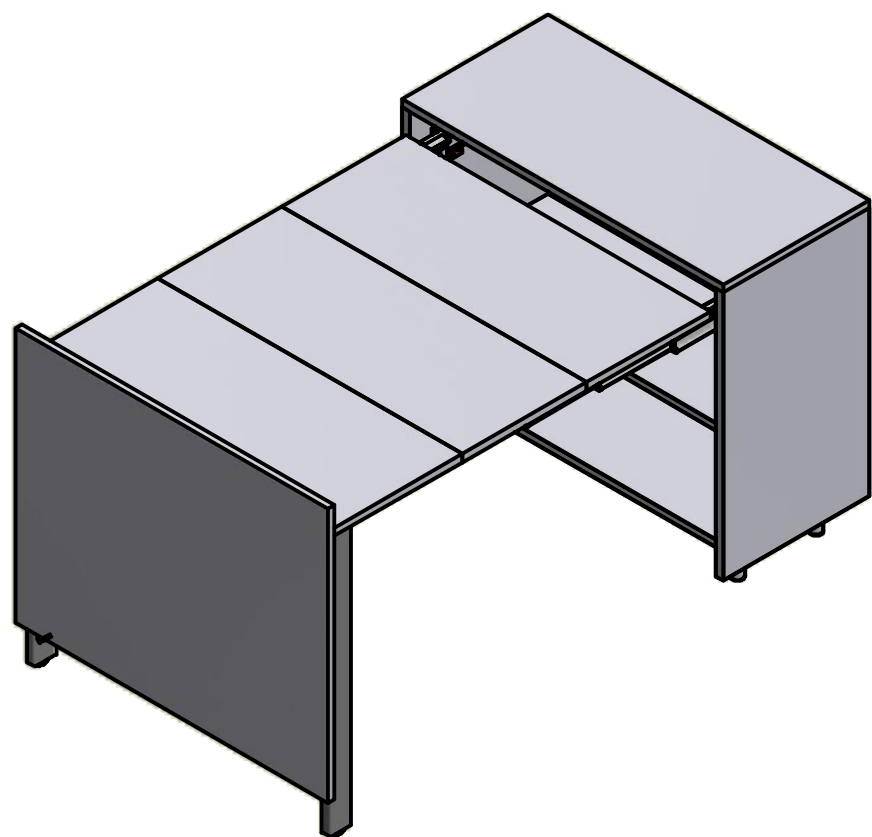

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

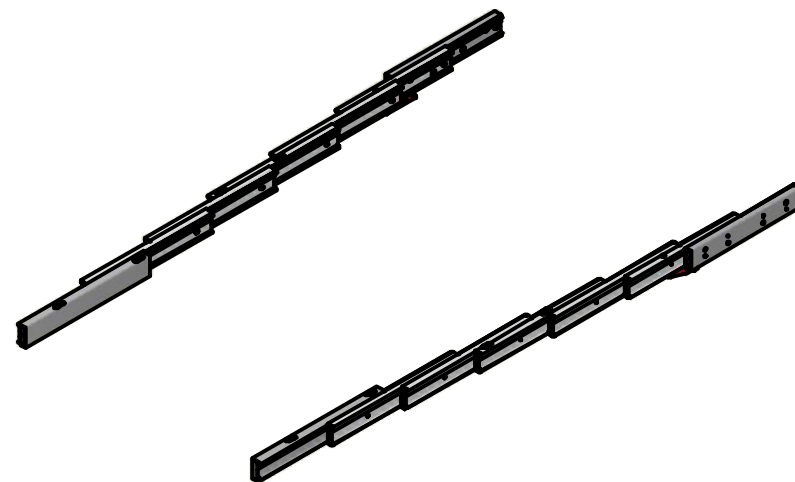





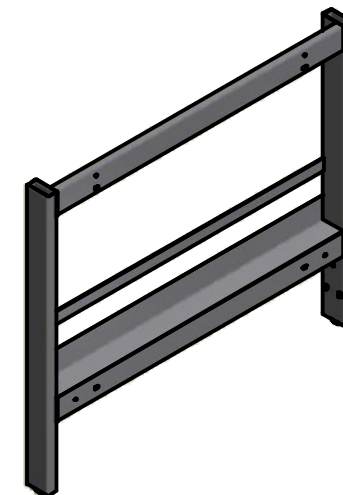








GUIDE - SLIDES







GAMBA - LEG

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

-  A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
-  B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
-  C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
-  D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 18)*
-  F. Perno blocco piano - *Pin for blocking plane (x 2)*
-  G. Giunto - *Joint (x 2)*
-  H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
-  I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x 8)*
-  J. Vite TCBCE M6x10 - *M6x10 rounded socked head screw (x 4)*
-  K. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x 12)*
-  L. Vite TCCE M6x60 - *Socked head cap screw M6x60 (x 4)*
-  M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socked head cap screw (x 4)*

DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS

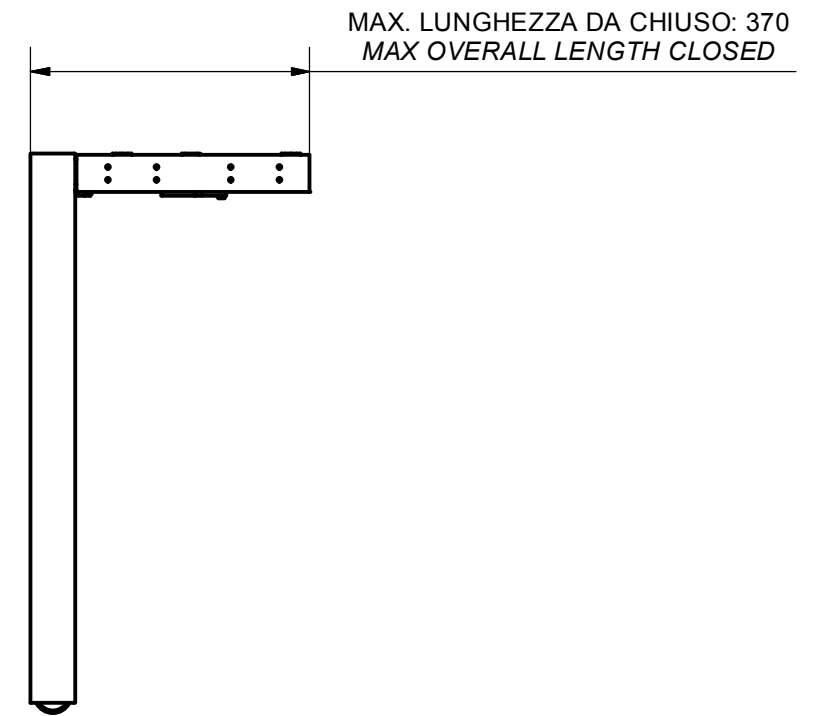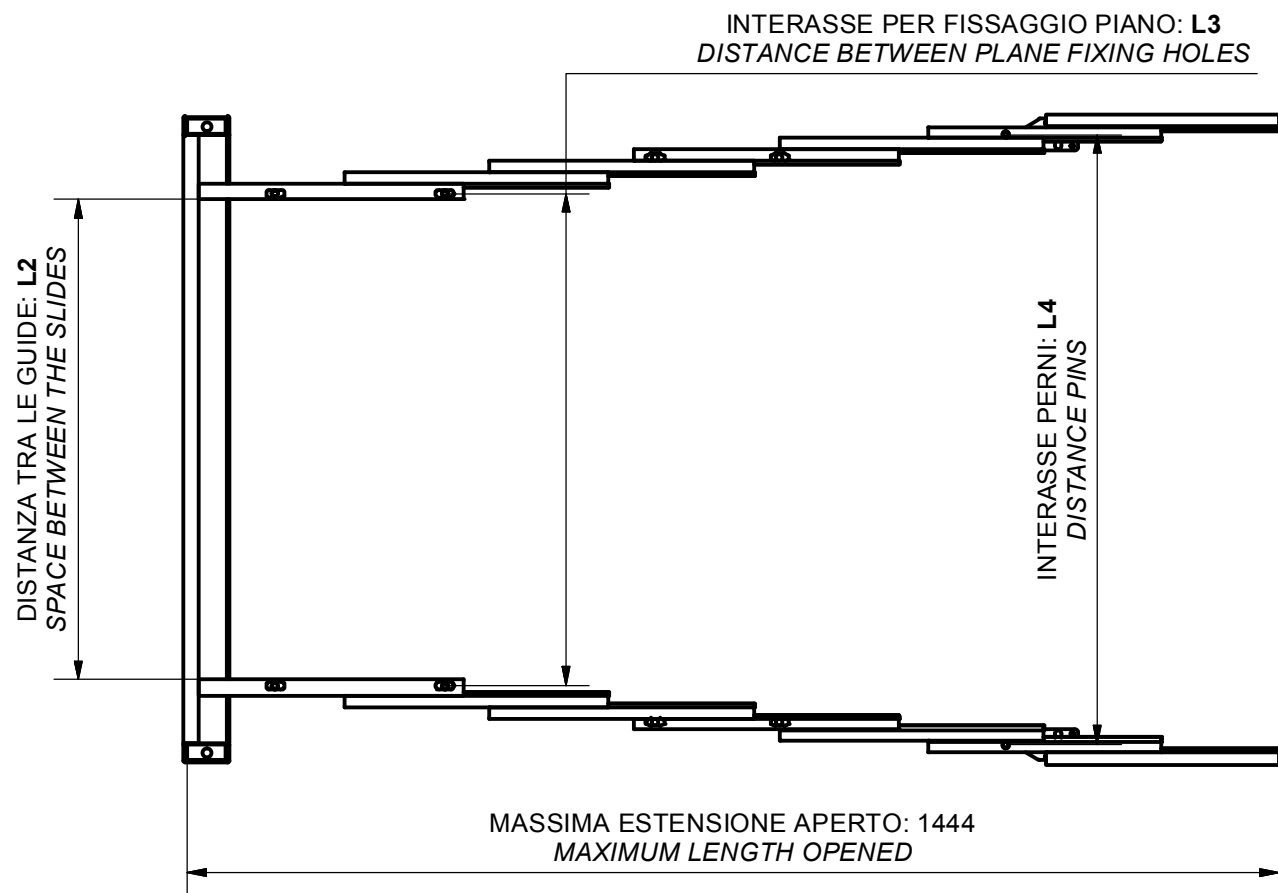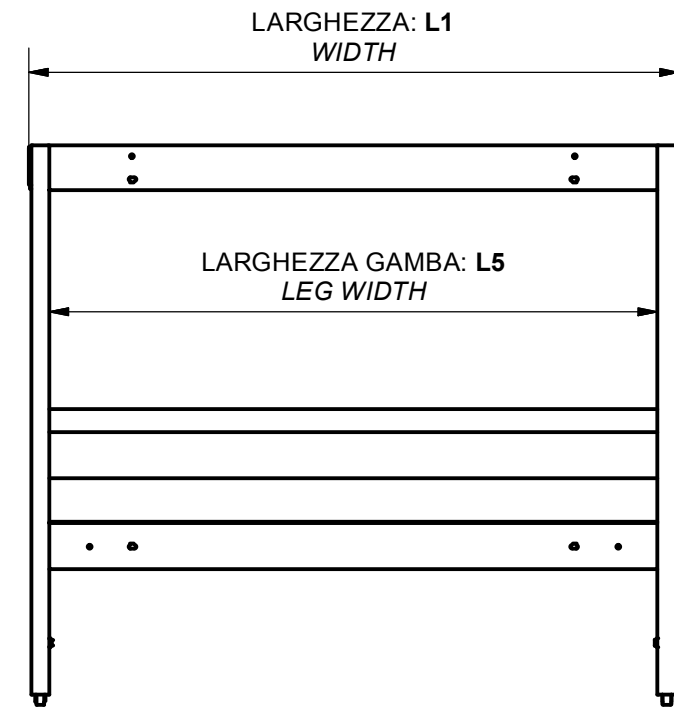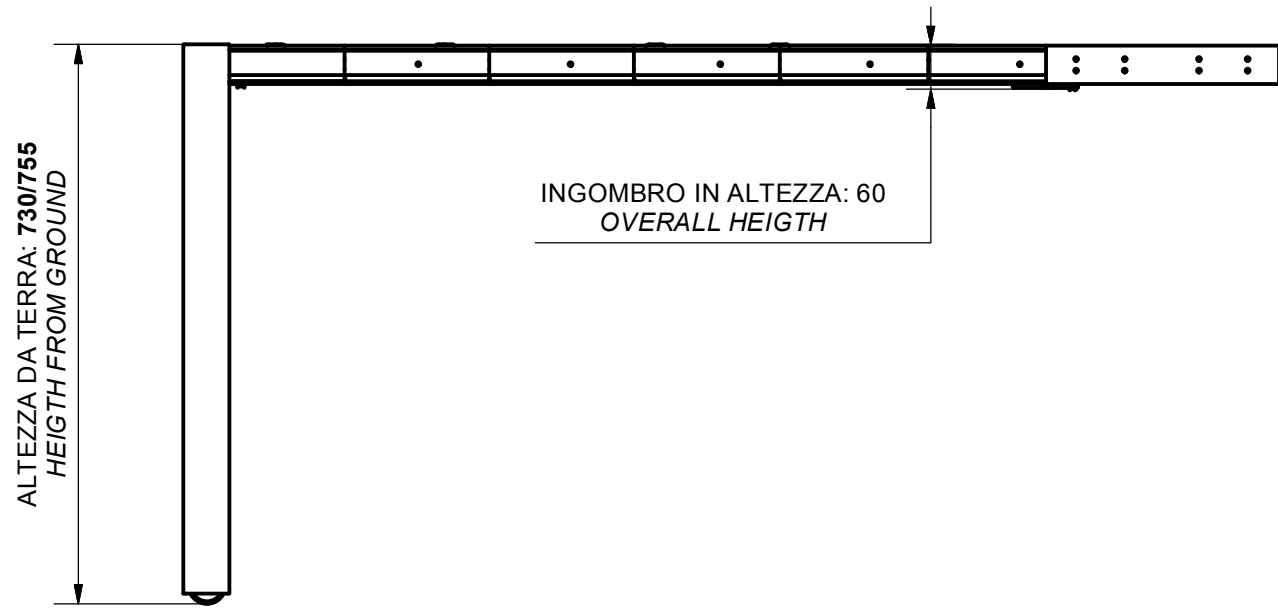


CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
411/39.1610.25	600	560/570	335	350.5	507	554
411/39.1611.25	900	860/870	635	650.5	807	854
411/39.1612.25	1200	1160/1170	935	950.5	1070	1154

DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS



DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	-
LUCE VERTICALE - VERTICAL FREE SPACE	H	MIN: 120 mm
PROFONDITA' INTERNA - INTERNA FREE SPACE	P	MIN: 390 mm
LARGHEZZA INTERNA MODULO - CABINET INTERNAL WIDTH	L	MIN: 560 mm MAX: 1185 mm
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20 mm
SPESSORE PIANI - PLANES THICKNESS	S	18-22 mm
LARGHEZZA PIANI - PLANES WIDTH	Z	L-5 mm
LARGHEZZA ANTA - DOOR WIDTH	Z1	L+(S1-4)
APERTURA MAX PIANI - MAX OPENING PLANES	E	1025 mm
ALTEZZA DA TERRA - HEIGHT FROM GROUND	T	730-755 mm

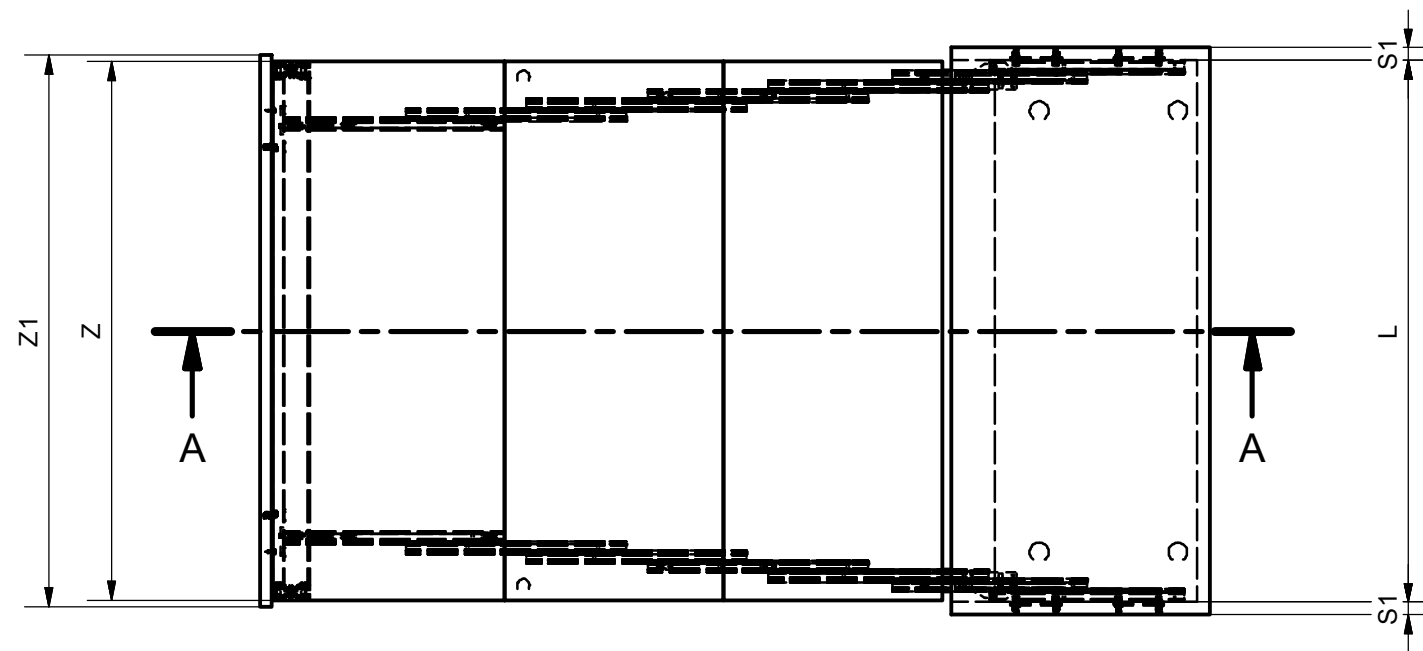

POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

HOLES FOR MECHANISM POSITION


A: Posizione fori diam. 8x13 per bussole M6
Position of diam. 8x13 holes for M6 bushes

B: Posizione scarichi da Ø10x5 per testa viti fissaggio distanziali
Position of Ø10x5 holes for the heads of screws fixing the spacers

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.

For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

Spalla da 20 mm - nessun distanziale
 Spalla da 19 mm - 1 distanziale
 Spalla da 18 mm - 2 distanziale
 Spalla da 17 mm - 3 distanziale
 Spalla da 16 mm - 4 distanziale
 Spalla da 15 mm - 5 distanziale

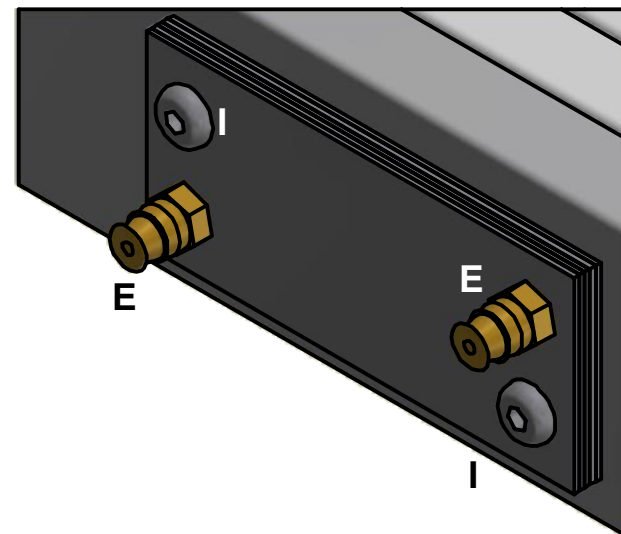

Side thickness 20 mm - no spacer
Side thickness 19 mm - 1 spacer
Side thickness 18 mm - 2 spacers
Side thickness 17 mm - 3 spacers
Side thickness 16 mm - 4 spacers
Side thickness 15 mm - 5 spacers



C. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key




D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)



E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)







I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)

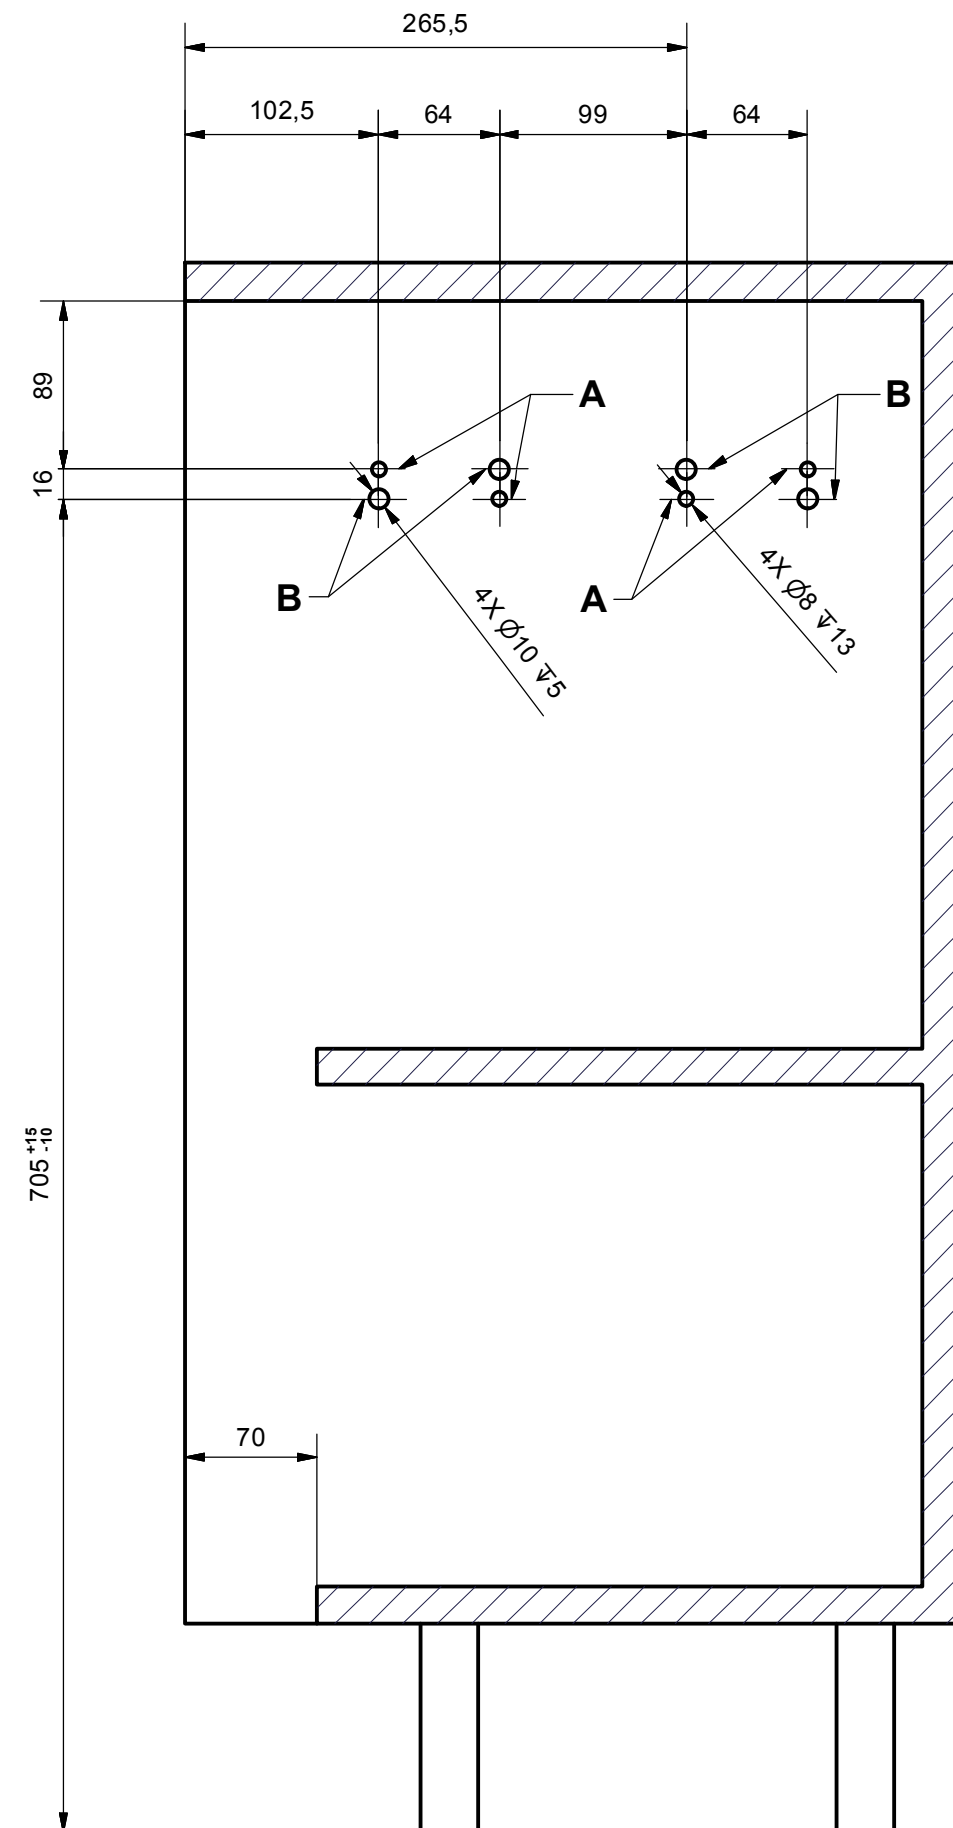







DIMENSIONI PIANETTI

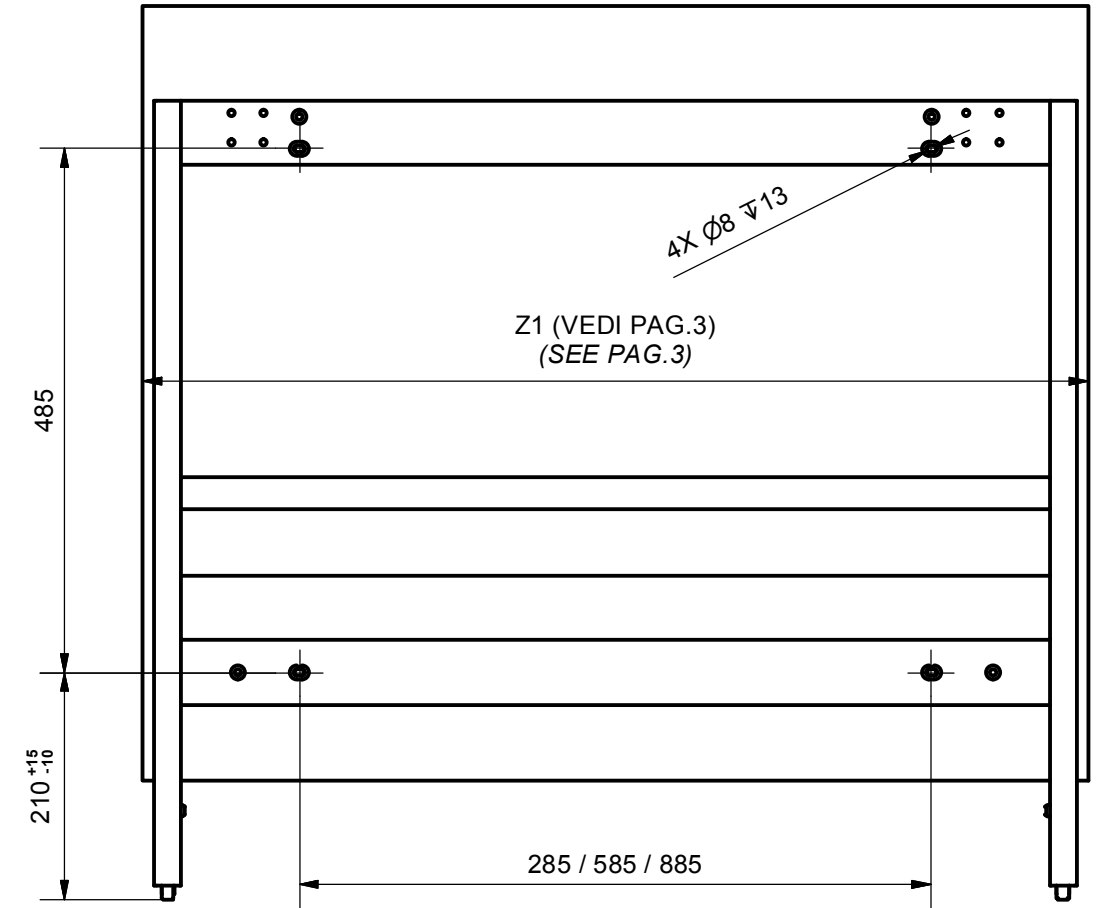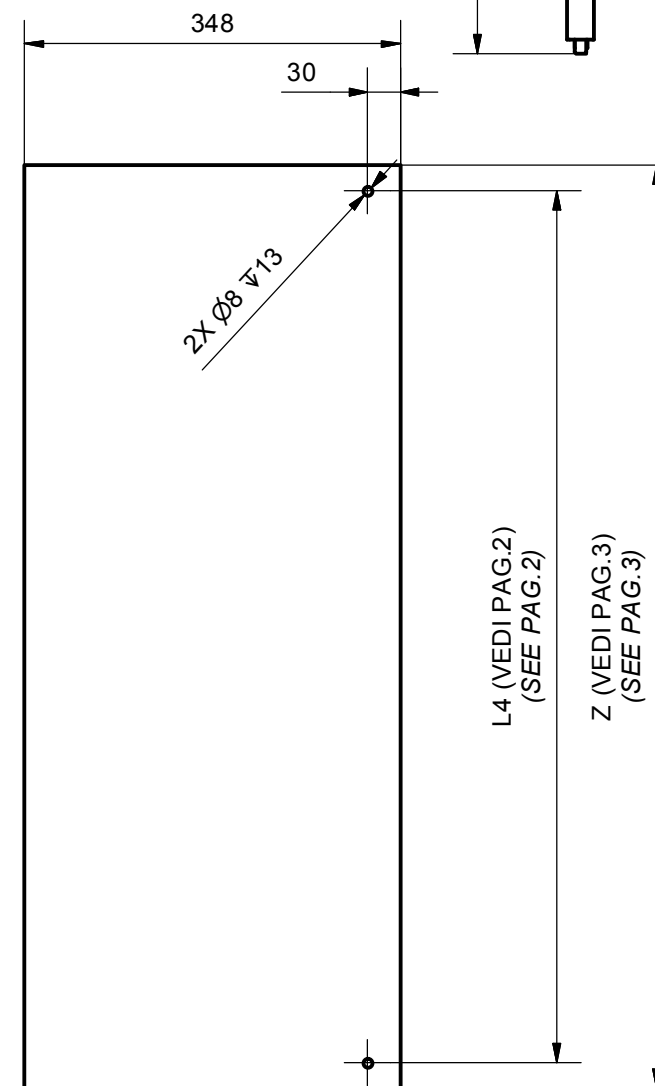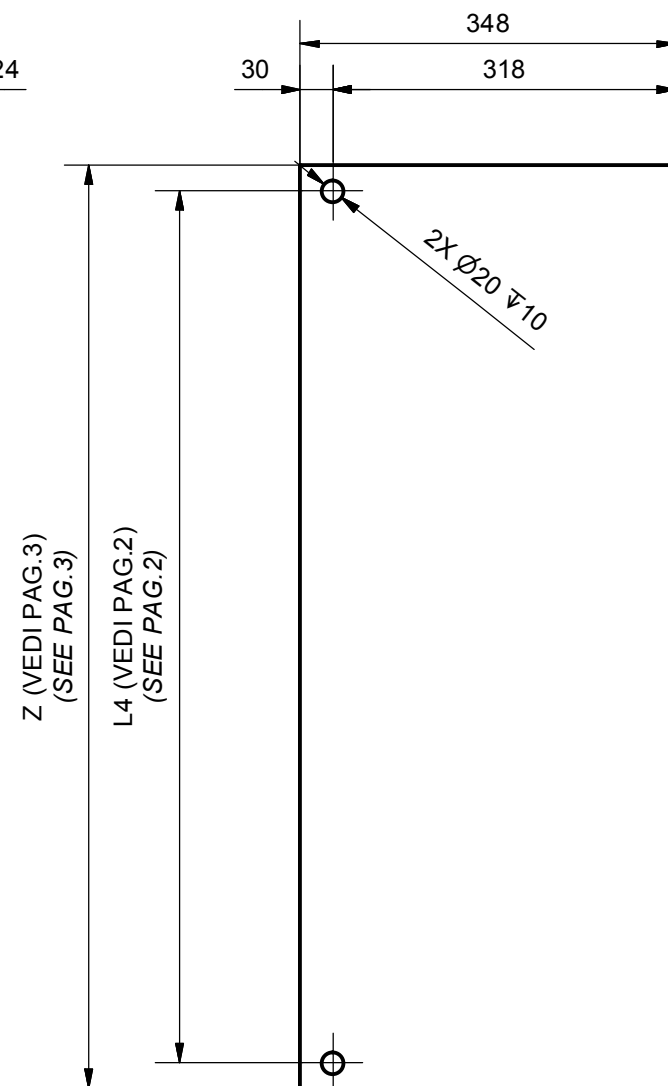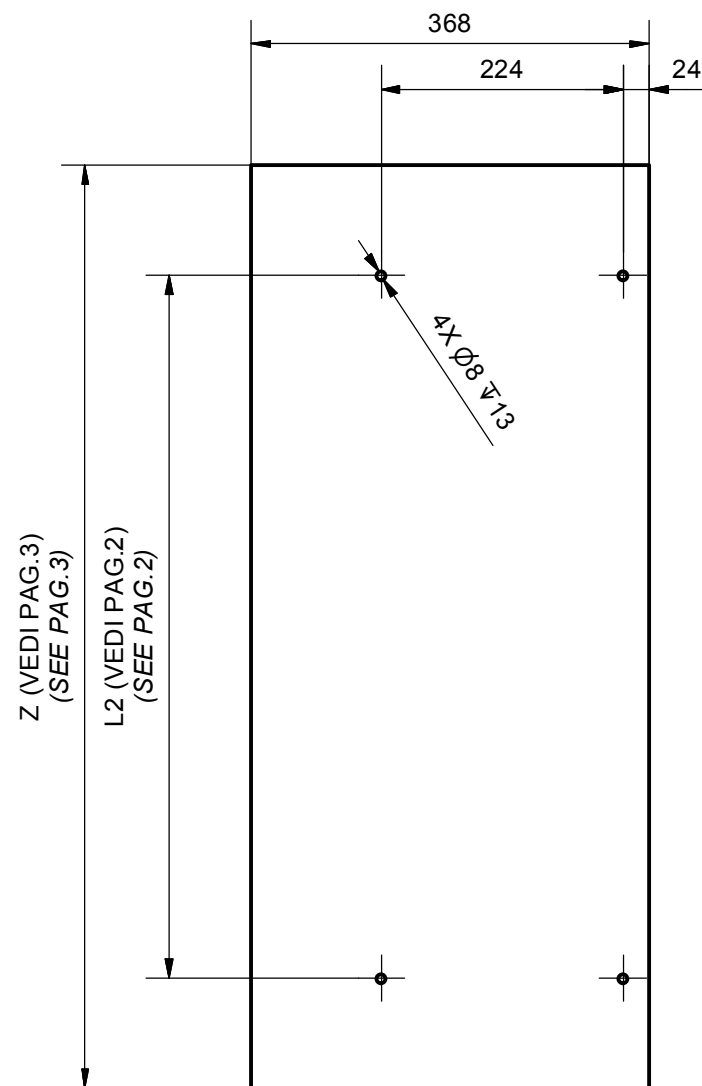PLANES DIMENSIONS

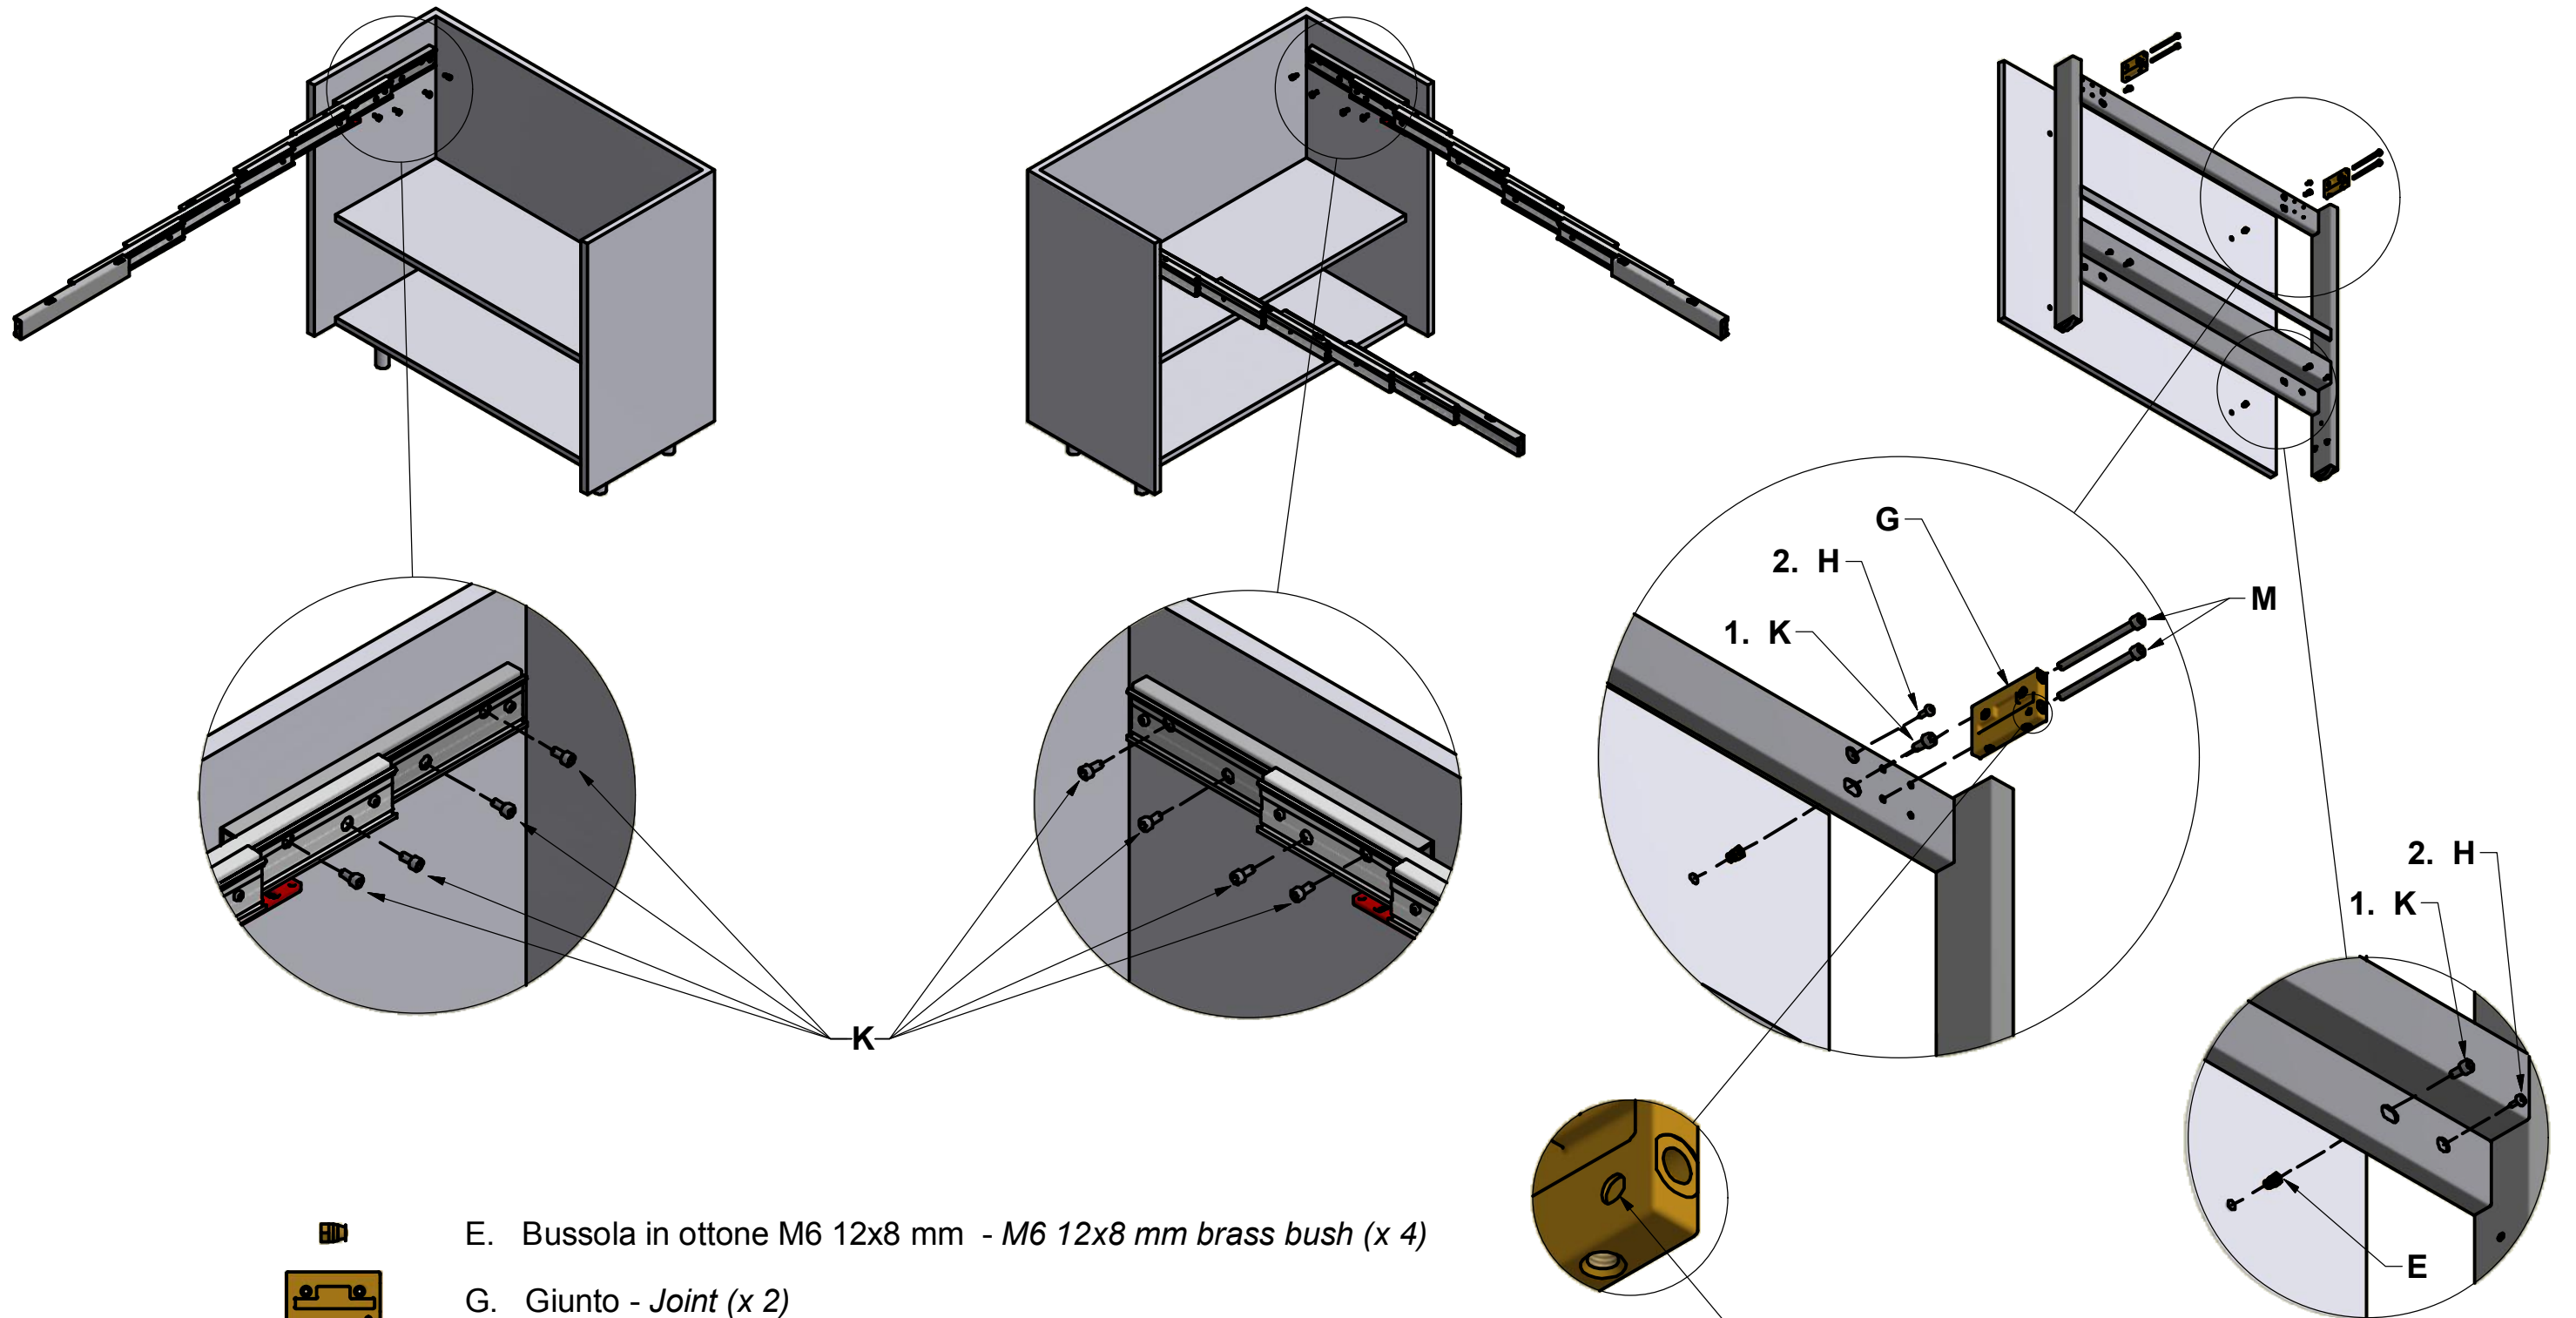


MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET







-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 4)*
-  G. Giunto - *Joint (x 2)*
-  H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
-  K. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x 12)*
-  M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socked head cap screw (x 4)*

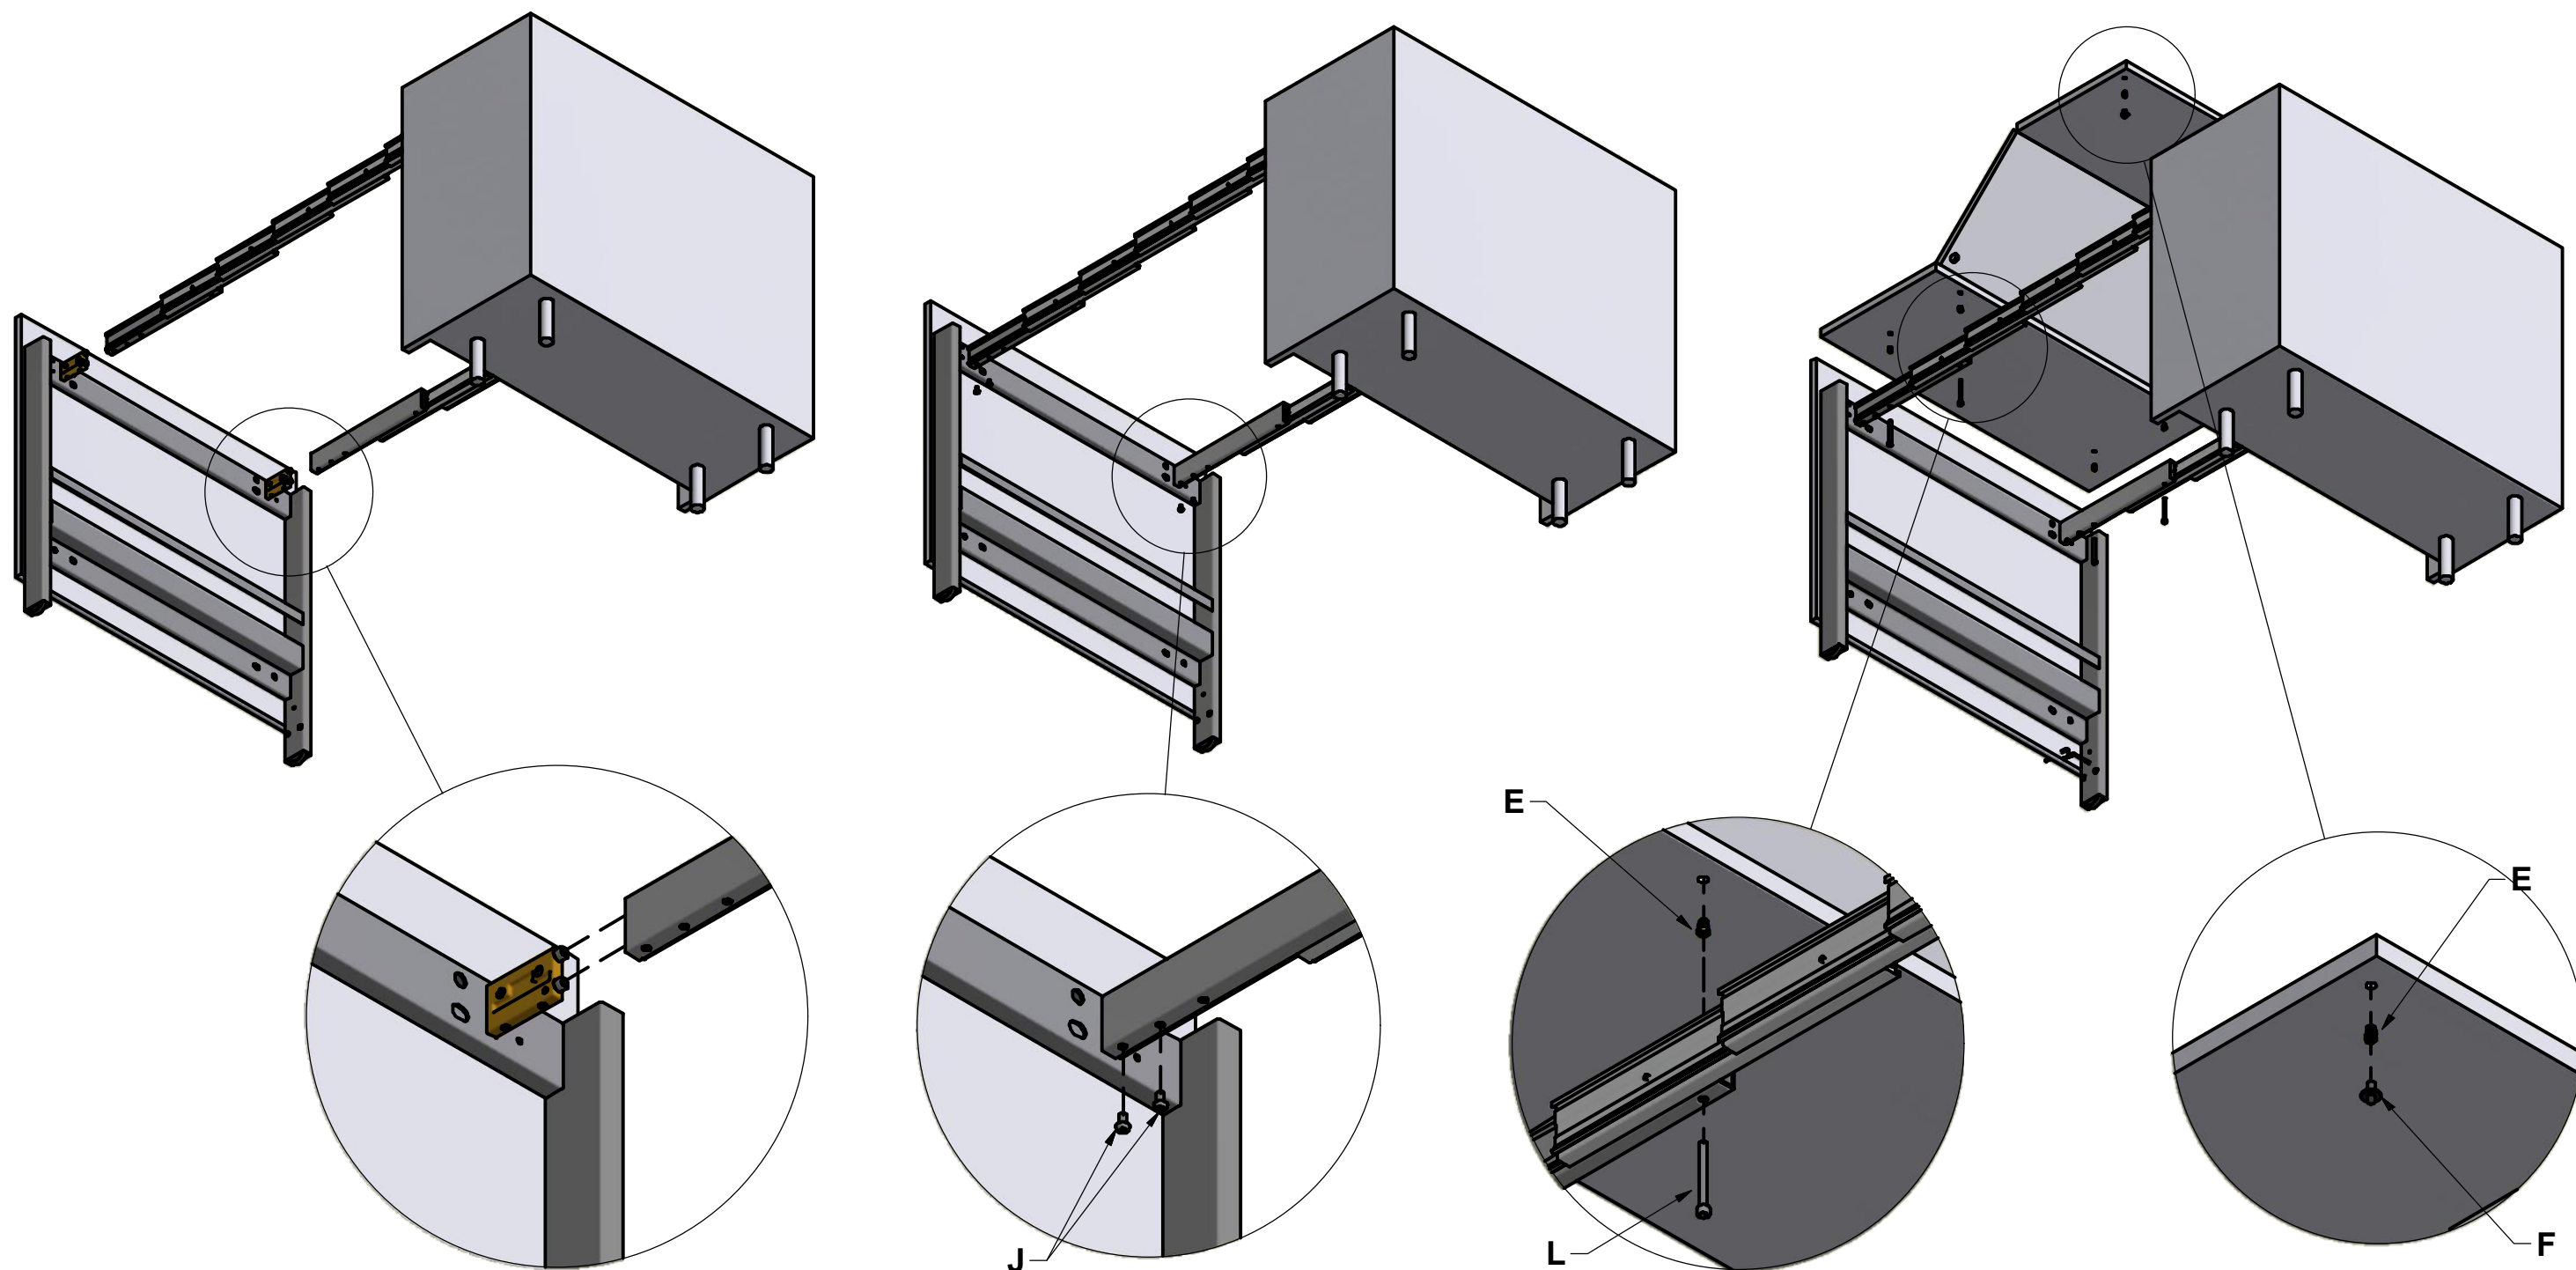
Attenzione al verso indicato dal pallino sul giunto
Attention to the side indicated by cue ball on the joint

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET




-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 4)*
-  F. Perno blocco piano - *Pin for blocking plane (x 2)*
-  J. Vite TCBC E M6x10 - *M6x10 rounded socked head screw (x 4)*
-  L. Vite TCCE M6x60 - *Socket head cap screw M6x60 (x 4)*


SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING SEQUENCE

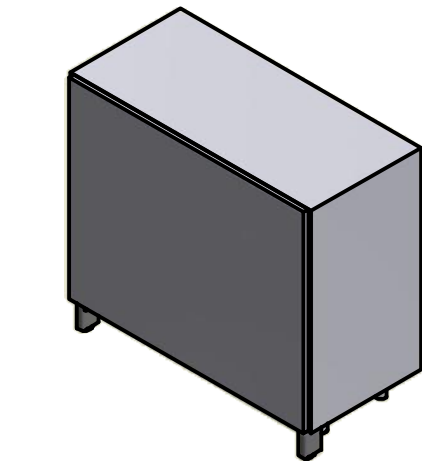


CHIUSO
CLOSED

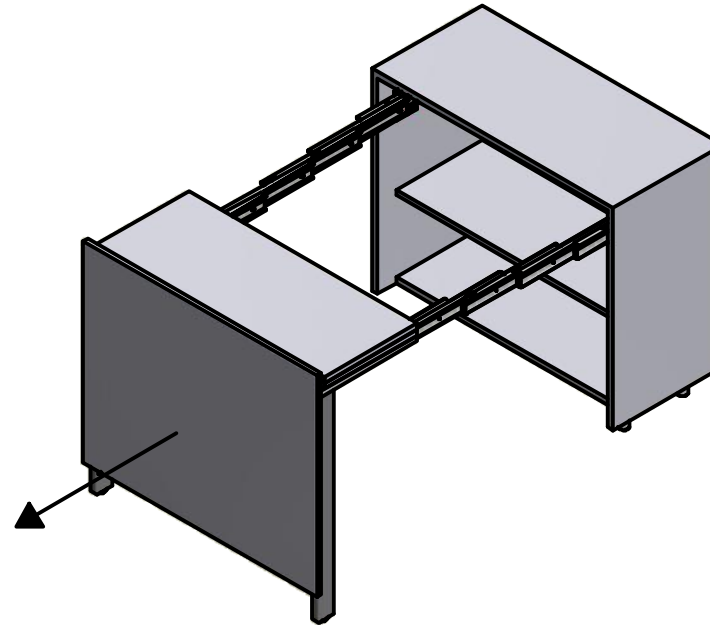


APERTURA DELLE GUIDE
SLIDES OPENING

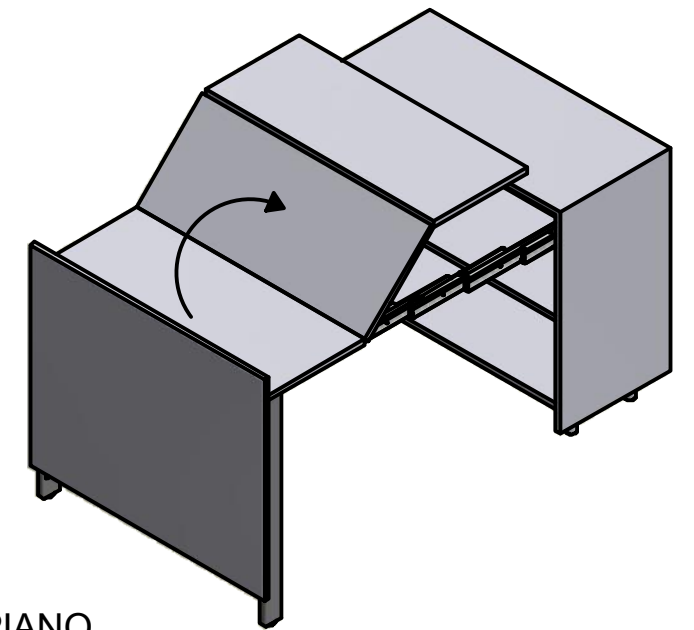


APERTURA DEI PIANO
PLANE OPENING

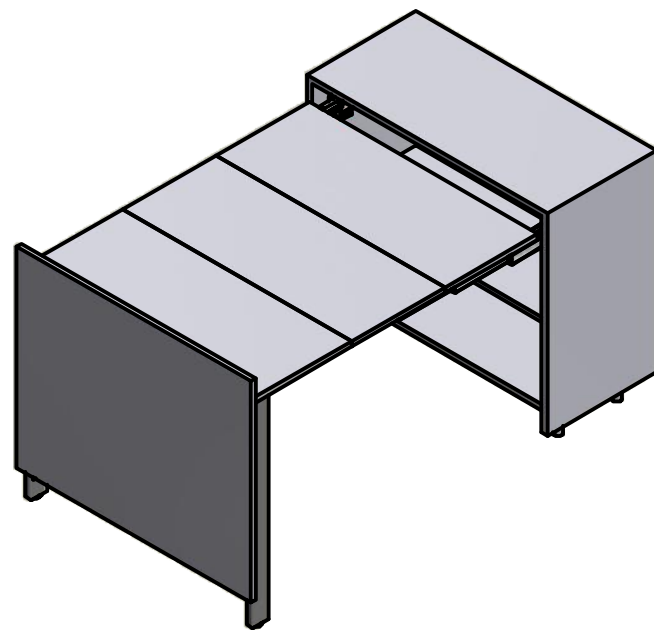

APERTO
OPENED

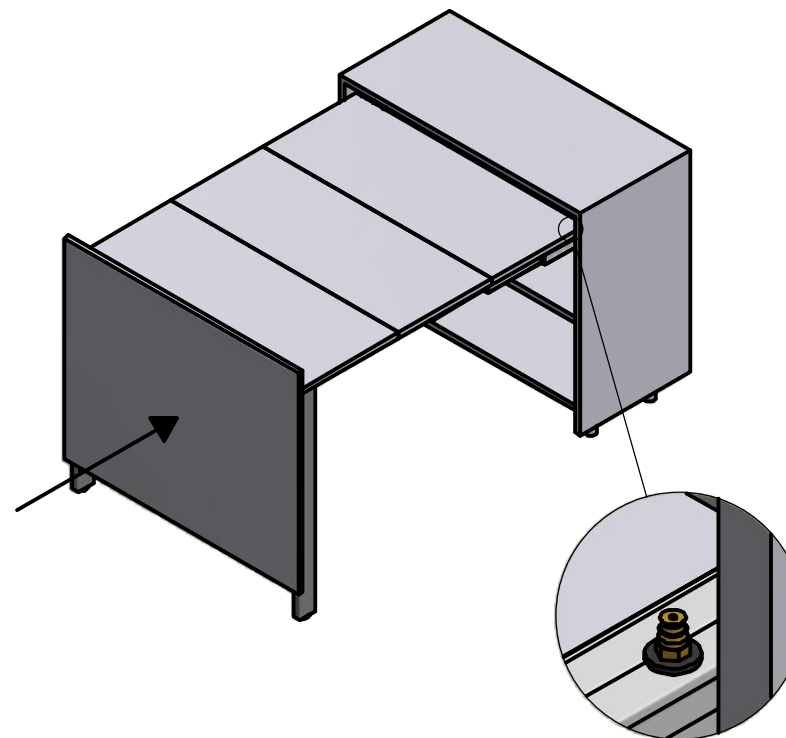

Per bloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'interno dopo averlo aperto in modo che il perno di blocco entri nella sua sede
To block the tilting plane, push the leg towards the cabinet after opening it so that the blocking pin enters in his slot

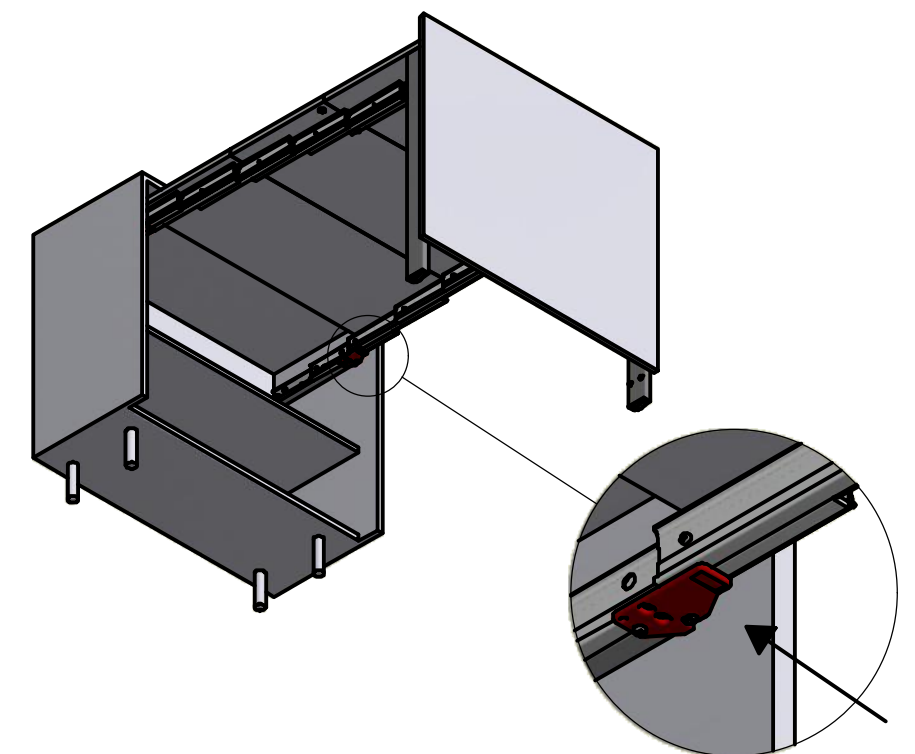

Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno
To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts